



VISSMANN

СТЕНЕН ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ

Висок комфорт на отопление и топла вода
на изключително атрактивна цена
с гарантирано качество от Viessmann
VITODENS 050-W (Тип ВОНА/ВОКА)



Отопление с газ

Ефективно и
надежно
Висок комфорт
Компактно решение,
пестящо място

Компактни и ефективни стенни газови кондензни котли с изключително атрактивно съотношение цена/качество




Vitodens 050 с атрактивен дизайн в перлено бяло

Като голям производител с дългогодишен опит в производството на стенни газови котли Viessmann винаги залага на качество, надеждност и иновативност при всеки продукт. Също и при изключително атрактивния в ценово отношение Vitodens 050-W можете да се доверите на добре познатото топ качество от Viessmann. Поради тази причина стенните уреди на Viessmann са еталон за иновативна техника и качество, както и за надеждност и дълъг живот. Благодарение на модерния си дизайн и компактни размери, уредите могат да се монтират и в най-малки ниши. Не са необходими странични свободни пространства за сервизиране, тъй като всички конструктивни компоненти са достъпни от фронталната страна на котела.

Vitodens 050-W е идеалното решение при модернизирани на апартаменти и къщи. Предлага се като едноконтурен и двуконтурен котел (с вграден пластинчат топлообменник) с мощности 3,2 до 19 kW и 3,2 до 25 kW.

Горелка MatriX-Plus: сърцето на Вашето отопление

Горелка MatriX-Plus впечатлява на първо място със своята висока ефективност, ниските вредни емисии и ниските нива на шум. Специалната MatriX-структура от неръждаема стомана е устойчива на високи температури и осигурява надеждна работа и дълъг живот на котела. Друга техническа иновация от Viessmann е автоматичният контрол на горенето Lambda Pro, който се напасва самостоятелно за всички видове газ, компенсира измененията в качеството на газа и оползотворява пълноценно енергията на горивото.

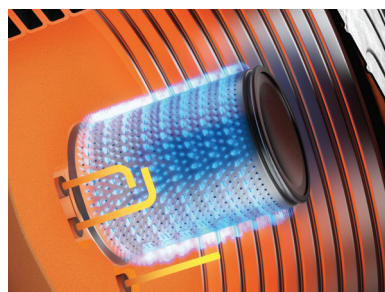

Горелка MatriX-Plus

Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана: ефективен и с дълъг живот

Неръждаемата стомана прави разликата. Устойчивият на корозия топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана е сърцето на Vitodens 050-W. Той преобразува вложената енергия в топлина по най-ефективния възможен начин. И това е гарантирано от изключително устойчива, висококачествена неръждаема стомана.

10 години гаранция

за всички топлообменници от неръждаема стомана на нафтови/газови кондензни котли до 150 kW


Условия на гаранцията
www.viessmann.bg



Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана

VITODENS 050-W

3,2 до 25 kW

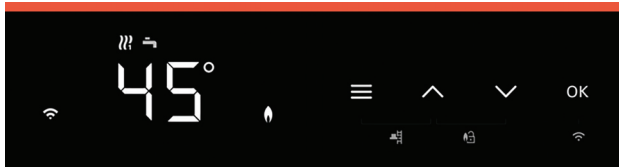

LED-дисплей с лесно меню

Спестяване на енергия, комфорт и сигурност с ViCare


Стенните газови кондензни котли Vitodens 050-W с новата платформа на управленията се предлагат с или без вграден комуникационен WiFi модул. WiFi модулът свързва уреда директно с интернет и можете да управлявате котела удобно през смартфон или таблет. Приложението ViCare прави обслужването на котела още по-лесно и удобно. Имате възможност да контролирате всички функции на Вашето отопление, а когато се налага, специализираната сервисна фирма може да бъде информирана и да реагира бързо. ViCare App дава информация за актуалното състояние на инсталацията, времевите програми за отопление и загряване на битова вода допринасят за намаляване на разходите за енергия. Приложението е налично за iPhone и Android операционни системи.

ViCare термостат: Комфортно управление на температурата в помещенията

С новите термостати ViCare, специално разработени за отоплителни системи Viessmann, температурата в помещенията се управлява лесно с приложението ViCare. Допълнително температурата на котелната вода автоматично се напаса спрямо нуждата от топлина в жилището, което спестява енергия и удължава живота на котела.

Лесно обслужване

Новият LCD-дисплей позволява бърза настройка на температурата на водата за отопление и битовата топла вода. На дисплея се виждат индикациите за работното състояние на котела и температурните параметри.



Удобно управление на Вашето отопление и същевременно спестяване на разходи чрез ViCare App – по всяко време, от всяко място.



Connectivity
Inside


В зависимост от управлението котлите се предлагат с или без вграден WiFi модул.



ViCare термостат за повече комфорт и ефективност

VITODENS 050-W УБЕЖДАВА С ПРЕДИМСТВА

- + Изключително атрактивно съотношение цена/качество
- + Дълъг живот и висока ефективност чрез топлообменник от неръждаема стомана Inox-Radial
- + Горелка MatriX-Plus с контрол на горенето Lambda Pro за постоянно висока ефективност и ниски вредни емисии
- + Лесно обслужване с LED Touch дисплей
- + Възможност за управление и пуск в експлоатация по интернет с приложенията на Viessmann при моделите с вграден WiFi модул
- + Идеален за монтаж в жилищни помещения благодарение на компактните размери и ниски нива на шум
- + Лесен монтаж

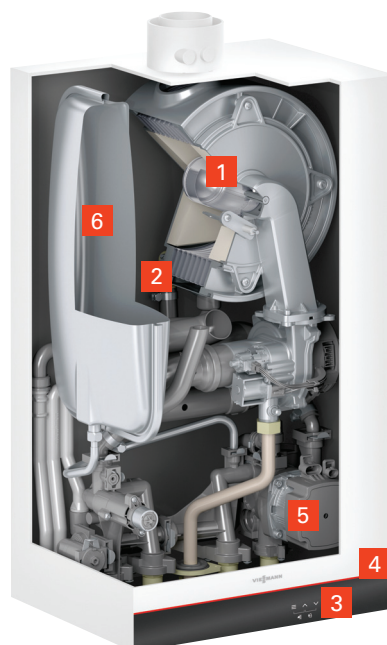

VITODENS 050-W

(Тип B0HA)

- 1 Горелка MatriX-Plus с автоматичен контрол на горенето Lambda Pro
- 2 Теплообменник Inox-Radial от неръждаема стомана
- 3 LCD Touch-дисплей
- 4 Internet Inside – вграден WiFi модул (в зависимост от котела)
- 5 Високоэффективна помпа
- 6 Разширителен съд (8 литра)

Стенен газов кондензен котел **VITODENS 050-W**

Тип		Едноконтурен (тип В0НА) и двуконтурен (тип В0КА)			
		едноконтурен (Тип В0НА)	едноконтурен (Тип В0НА)	двуконтурен (Тип В0КА)	двуконтурен (Тип В0КА)
Отоплителна мощност					
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
Размери					
Дълбочина	mm	300	300	300	300
Ширина	mm	400	400	400	400
Височина	mm	700	700	700	700
Тегло	kg	33	33	33	33
Присъединяване отработени газове	Ø mm	60	60	60	60
Присъединяване приточен въздух	Ø mm	100	100	100	100
Мощност БГВ двуконтурен котел	kW	–	–	25,4	29,6
Производство на БГВ	l/min	–	–	12,0	14,0
Клас на енергийна ефективност					



Vitodens 050-W
(Тип В0НА и В0КА)

Котлите Vitodens 050-W са изпитани и одобрени за работа на метан съгласно EN 15502.

Двуконтурните котли Vitodens 050-W имат вграден пластинчат топлообменник за производство на битова гореща вода.

Посочените мощности за производство на БГВ са при подгряване на водата от 10 на 45 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Стенни газови кондензни котли, едноконтурни и двуконтурни
- + Номинална отоплителна мощност от 3,2 до 25 kW
- + Коефициент на ефективност: до 98 % (H_s)
- + Обхват на модулацията до 1:8
- + Високоефективна помпа
- + Клас на енергийна ефективност: A

Предимство при двуконтурен Vitodens 050-W (Тип В0КА):

- + Функция комфорт за производство на битова топла вода