


- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Вътрешно тяло за канален монтаж

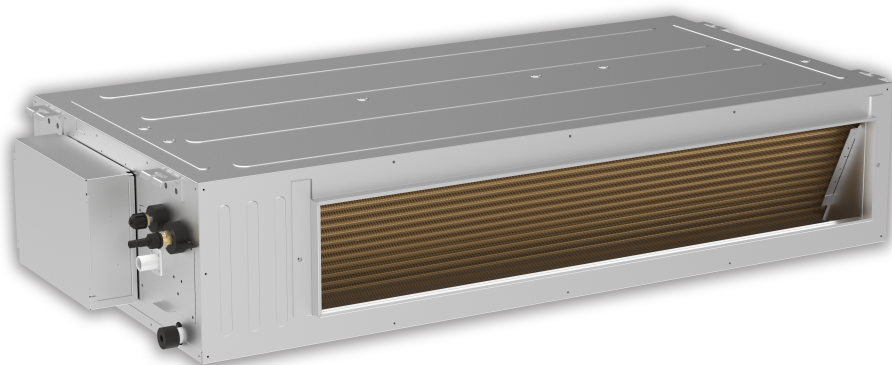

U-Match 6 - вътрешно тяло за канален монтаж тип GUD-P1

- **U-MATCH 6** - вътрешно тяло за канален монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**


Хладилен агент

- R32


Характеристики

- Ниско шумово ниво
- Компактен дизайн
- Вход за пресен въздух
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа (опция)
- Приставка за работа при ниски температури

Модел		Спецификации							
		Вътрешно тяло	GUD35P1/A-S	GUD50P1/A-S	GUD71PH1/A-S	GUD100PH1/A-S	GUD125PH1/A-S	GUD140PH1/A-S	GUD160PH1/A-S
Характеристики	Мощност	Външно тяло	GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-S
		Охладителна	kW	3.5	5.3	7.1	10.5	12.1	13.4
	Захранване	Отоплителна	kW	4.0	5.6	8.0	11.5	13.5	15.5
		SEER/SCOP		6.5/4.0	6.3/4.0	6.6/4.1	6.4/4.2	6.1/4.1	6.1/4.0
	Консумирана мощност	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
		Заряд на хладилен агент	kg	1.03	1.51	1.92	3.0	3.58	4.5
Вътрешно тяло	Дебит	в режим на охлаждане	kW	1.00	1.42	2.00	2.8	3.7	4.5
		в режим на отопление	kW	0.57	0.85	1.5	2.1	2.25	2.8
	ESP	Стандартно	Pa	25	25	25	37	50	50
	Шумово ниво		dB (A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/41/40	43/42/40/38
	Размери	WxDxH	mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260	1340x655x260	1400x700x300	1400x700x300
Външно тяло	Шумово ниво	Нетно/брутно тегло	kg	17/21	23/28	28.5/32.5	42/48	51/57	54/61
			dB (A)	48	52	55	57	58	59
	Размери	WxDxH	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза	mm	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	65/72	66/73	73/80
		Газова фаза	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
	Максимална дължина на тръби		mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87	15.87
		Максимална денивелация	m	30	30	30	75	75	75

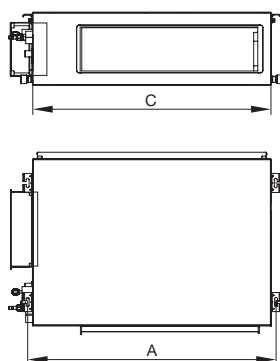

■ GUD35P1/A-S - GUD50PS1/A-S

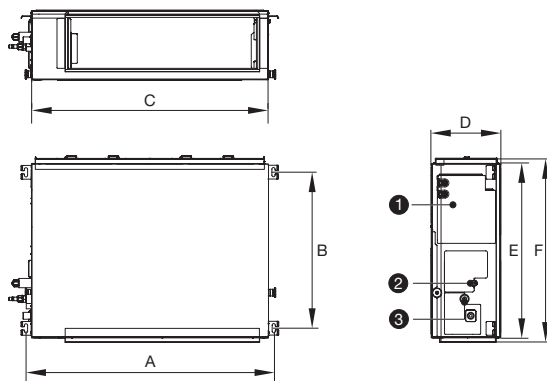

■ GUD71PH1/A-S - GUD160PH1/A-S

	Размери					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
GUD35P1/A-S	760	415	700	200	450	486
GUD50P1/A-S	1060	415	1000	200	450	486
GUD71PH1/A-S	942	590	900	260	655	692
GUD100PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD125PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD140PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754
GUD160PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754