



MSZ - LN Diamond Inverter

Луксозният клас в климатизацията



// Индивидуален подход

MSZ-LN Diamond серията изпъква в четири цветови варианта, които могат да се реализират и в най-авангардните пространствени решения, без лишаване от високоефективна и комфортна климатизация.

- Рубиненочервен – за интериор с почерк и необходимост от цветови акцент.
- Естествено бял – за цветови контрасти при тъмни повърхности.
- Перленобял – за добавяне на елегантна нотка към интериора.
- Черен оникс – ясно доказателство за стил, който Ви отличава.

Специалното покритие на повърхността на корпуса придава на стенния климатик MSZ-LN Diamond Inverter дълбочина на цвета и изискан завършек.




// Екологичното решение R32

Иновативният хладилен агент R32 има нисък потенциал за глобално затопляне и е напълно съвместим с регламента за намаляване на флуорираните парникови газове. Фреонът е еднокомпонентен, лесен за употреба и с възможност за рециклиране. Той е екологичното решение в климатичната индустрия.

// Висока енергийна ефективност

Друга отличителна черта на модела е високата енергийна ефективност. Моделите с мощности от 2,5 kW до 5,0 kW постигат енергиен клас "A+++" за SEER (охлаждане) и модели с мощности 2,5 kW и 3,5 kW - енергиен клас "A+++" за SCOP (отопление).

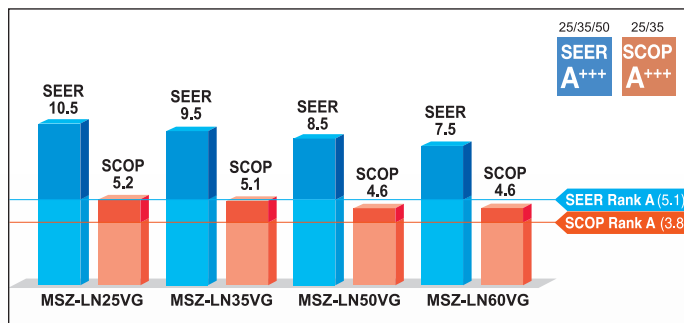

// Компресор

Компресорът е сърцето на климата. Той е конструиран по изключително прецизни изисквания.



Двигател Poki-Poki

Значително подобряване на ефективността на двигателя, благодарение на компактно проектирани намотки.

Топлинно уплътняване по метода Heat Caulking





Heat Caulking метод на Mitsubishi Electric за топлинно уплътняване намалява деформацията на цилиндъра и с това осигурява още по-висока ефективност.

// 3D i-see sensor

3D i-see сензорът улавя присъствието на хората в помещението и адаптира въздушния поток според потребностите, като повишава комфорта.

// Двойни ламели

MSZ-LN Diamond Inverter разполага с две работещи, независимо една от друга, ламели за разпределяне на въздушния поток. Можете да насочвате въздушния поток в различни посоки и така да охлаждайте, респективно, затопляте въздуха в помещението.

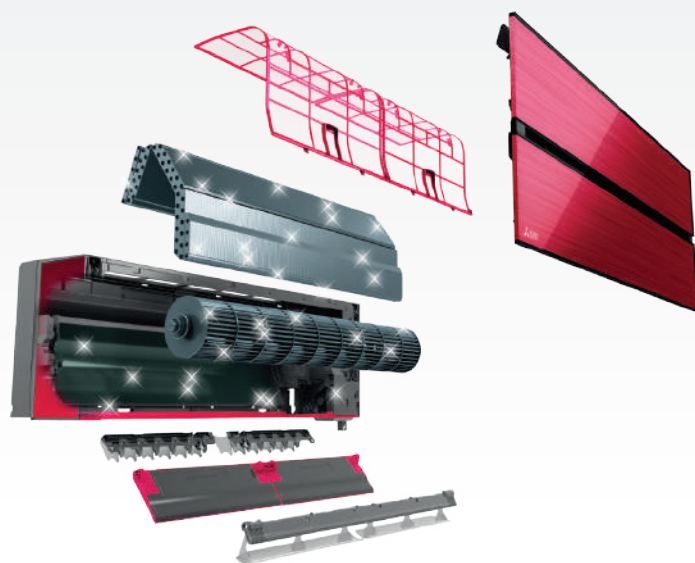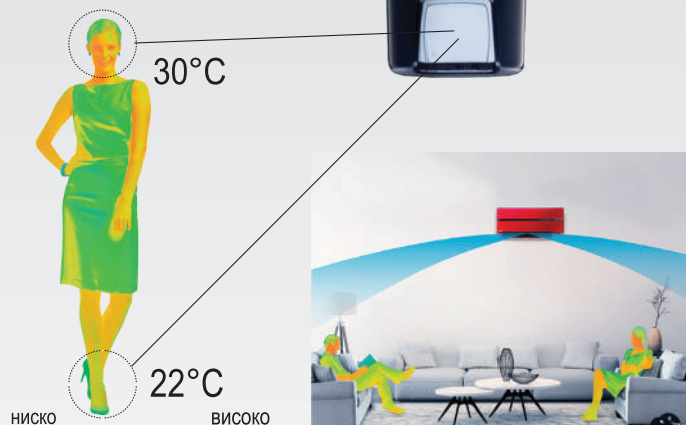

// Функция „Нощен режим“

Функция „Нощен режим“ се активира с помощта на безжичното дистанционно управление и работата на климатика преминава към следните настройки:

- Намалява яркостта на светлинния индикатор.
- Звуковият сигнал се спира.
- Шумът на външното тяло намалява с 3dB.

*Мощността на охлаждане/отопление може да се понижи.

// Двуслойно покритие

Двуслойно покритие, което предотвратява залепването на хидрофобна и хидрофилна мръсотия към вътрешната повърхност и вътрешните части.



// Контролът е във Вашите ръце във всеки един момент

Мечтали ли сте си някога да контролирате температурата в дома си, без дори да ставате от дивана? Искало ли Ви се е да се прибирате във вече затоплен дом през зимата или в охладено помещение през горещите летни дни? Всичко това е възможно с Wi-Fi адаптера на Mitsubishi Electric!

Благодарение на вградения Wi-Fi интерфейс и безплатното приложение на Mitsubishi Electric MEL Cloud, може да контролирате климатика си или дори няколко климатични системи Mitsubishi Electric наведнъж от разстояние, чрез смартфон, таблет или компютър. Контролът на климатичната система е възможен чрез интернет връзка, както и чрез изпращането по имейл на важни съобщения за статуса – навсякъде и по всяко време.



// Качествено филтриране на въздуха

Plasma Quad е активна система за филтриране на въздуха с марка Mitsubishi Electric, използвана в климатиците Kirigamine Style (MSZ-LN) за намаляване на замърсяването на въздуха в помещенията като вируси, бактерии, плесени и алергени.


Plasma Quad филтърът беше подложен на тестове в независимия изследователски център „Китасато“ в Япония. Тестовите, за които беше използван жив вирус на инфлуенца, показват, че Plasma Quad филтърът нарушава клетъчната структура на вирусите и бактериите, в следствие на което те стават безвредни за хората.



// Системата за филтриране на въздуха Plasma Quad се доказва ефективна от проведените тестове при инактивиране на вируса SARS-CoV-2.

Тестовите, проведени от лабораторията за тестване на микроби Kobe Testing Center на QTEC- Японски център за качество и технологии на текстилни продукти, показаха, че Plasma Quad е способна успешно да инактивира до 99,8% от вируса Covid 19 (SARS-CoV-2).

Резултати от инактивация

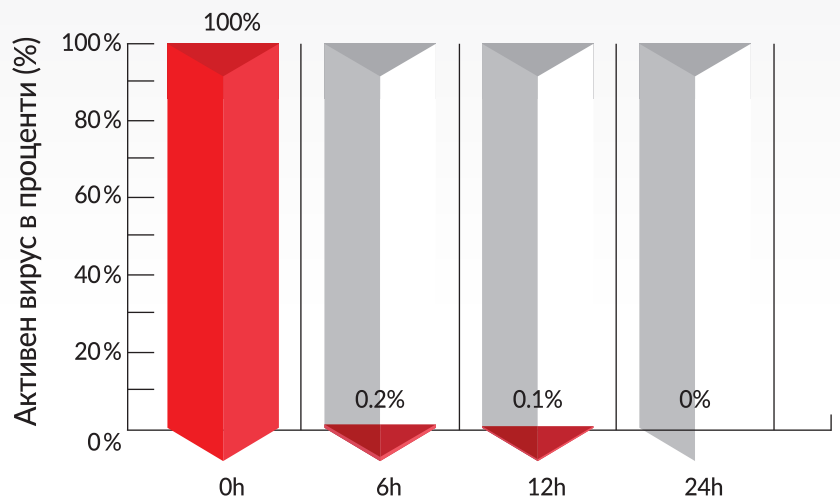


Продължителност на теста

*Този тест е проведен в лаборатория с помощта на система за филтриране на въздуха Plasma Quad. Резултатите, ефективно постижими в реалния свят с продукт, оборудван с Plasma Quad, могат да се различават от резултатите от теста.

Филтърът Plasma Quad действа като електрическа бариера, която улавя и неутрализира микроскопичните частици във въздуха. Чрез генериране и след това разреждане на електрическо поле с високо напрежение, тази система за филтриране на въздуха улавя и инактивира вируси и премахва други замърсители, преминаващи през филтъра.

Преглед на механизма на работа на плазмата

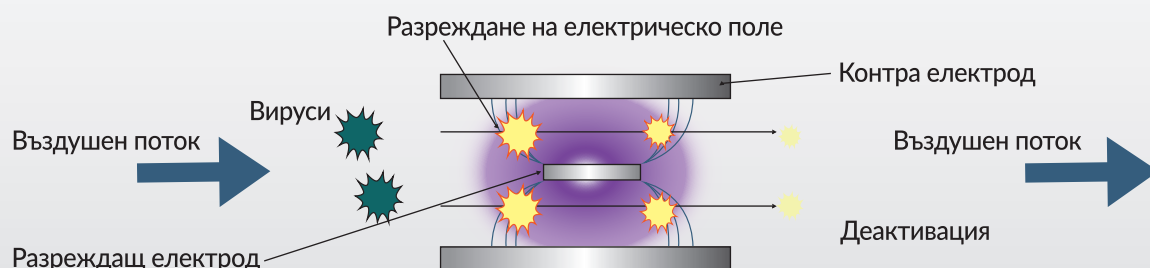

// Технически характеристики


25/35/50

SEER
A+++


25/35

SCOP
A+++

Onyx Black (B)

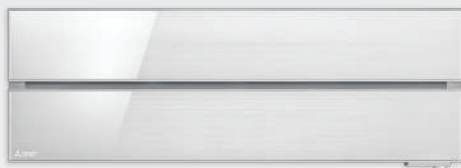

Pearl White (V)

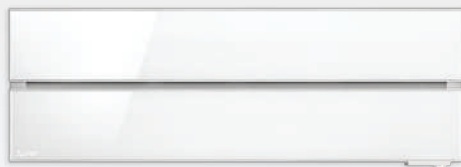

Natural White (W)



Ruby Red (R)




MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG

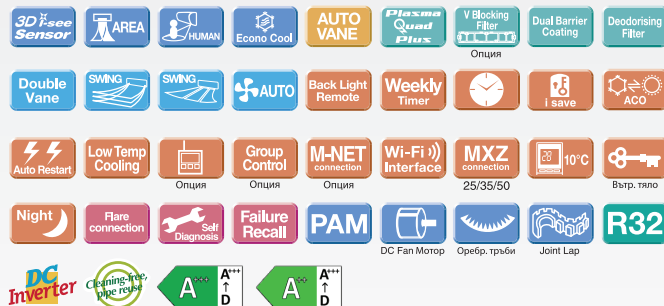

Технически характеристики											
Вътрешно тяло			MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)		MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B)		MSZ-LN50VG (W) (V) (R) (B)		MSZ-LN60VG (W) (V) (R) (B)		
Външно тяло			MUZ-LN25VG		MUZ-LN35VG		MUZ-LN50VG		MUZ-LN60VG		
Хладилен агент			Единично: R32 ⁽¹⁾ / Мулти: R410A или R32 ⁽¹⁾								
Захран-ване	Източник		Външно ел. захранване								
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50								
Охлаждане	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	5.0	6.1				
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	83	129	205	285				
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾			10.5	9.5	8.5	7.5				
	Енергиен клас			A+++	A+++	A+++	A++				
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0	6.1				
		Мин.-Макс.	kW	1.0 - 3.5	0.8 - 4.0	1.0 - 6.0	1.4 - 6.9				
Консумирана мощност		Номинална	kW	0.485	0.820	1.380	1.790				
Отопление	Проектна мощност		kW	3.0 (-10°C)	3.6 (-10°C)	4.5 (-10°C)	6.0 (-10°C)				
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.0 (-10°C)	3.6 (-10°C)	4.5 (-10°C)	6.0 (-10°C)				
		при бивалентна температура	kW	3.0 (-10°C)	3.6 (-10°C)	4.5 (-10°C)	6.0 (-10°C)				
		при минимална температура	kW	2.5 (-15°C)	3.2 (-15°C)	4.2 (-15°C)	6.0 (-15°C)				
		Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)				
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	807	987	1369	1816				
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SCOP) ⁽⁴⁾			5.2	5.1	4.6	4.6				
	Енергиен клас			A+++	A+++	A++	A++				
	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0	6.0	6.8				
		Мин.- Макс.	kW	0.7 - 5.4	0.9 - 6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3				
	Консумирана мощност		Номинална	kW	0.600	0.820	1.480	1.810			
	Работен ток (Макс.)			A	7.1	9.9	13.9	15.2			
	Вътрешно тяло	Консумация		Номинална	kW	0.027	0.034	0.040			
Работен ток (Макс.)		A	0.3	0.3	0.4	0.4					
Размери		В*Ш*Д	mm	307 - 890 - 233	307 - 890 - 233	307 - 890 - 233	307 - 890 - 233				
Тегло		kg	14.5 (W) 15.5 (V, R, B)	14.5 (W) 15.5 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)	15 (W) 16 (V, R, B)					
	Дебит на въздуха (SLoLo-MidHi-SHi) (Dry/Wet)	Охлаждане	m³/min	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 12.4	4.7 - 5.9 - 7.1 - 9.2 - 13.0	5.7 - 7.6 - 8.8 - 10.6 - 13.9	7.1 - 8.8 - 10.6 - 12.7 - 15.7				
		Отопление	m³/min	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	4.5 - 6.6 - 7.5 - 11.0 - 13.9	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7	6.6 - 9.5 - 11.5 - 13.6 - 15.7				
	Шумово ниво (SPL) (SLoLo-MidHi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	19 - 24 - 29 - 36 - 43	27 - 31 - 35 - 39 - 46	29 - 37 - 41 - 45 - 49				
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 38 - 45	19 - 24 - 29 - 38 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47	29 - 37 - 41 - 45 - 49				
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	58	59	60	65			
	Размери	В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 840 - 330				
		Тегло	kg	33	34	40	53				
	Външно тяло	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	34.3	34.3	40.0	48.8			
			Отопление	m³/min	32.7	32.7	40.5	55			
		Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49	51	55			
Отопление			dB(A)	49	50	54	55				
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане	dB(A)	60	61	64	65				
Работен ток (Макс.)		A	6.8	9.6	13.5	14.8					
Размер на прекъсвача			A	10	16	16					
Външен тръбо-провод	Диаметър	Течност/Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7				
	Макс. дължина	Външно-Вътрешно	m	20	20	30	30				
	Макс. височина	Външно-Вътрешно	m	12	12	12	15				
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46				
			Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24				
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW				3,049.00 лв. / 1,558.93 €		3,749.00 лв. / 1,916,83 €		4,549.00 лв. / 2,325.87 €		5,999.00 лв. / 3,067.24 €	
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)				3,149.00 лв. / 1,610.06 €		3,899.00 лв. / 1,993.53 €		4,699.00 лв. / 2,402.56 €		6,299.00 лв. / 3,220.63 €	
Еко такса с ДДС - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW				57.00 лв. / 29.14 €		58.00 лв. / 29.65 €		66.00 лв. / 33.75 €		82.00 лв. / 41.93 €	
Еко такса с ДДС - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)				59.00 лв. / 30.17 €		60.00 лв. / 30.68 €		67.00 лв. / 34.26 €		83.00 лв. / 42.44 €	

*Цените са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Zubadan е единствената по рода си технология на Mitsubishi Electric за отопление при екстремно ниски температури до -25°C. Функцията "Hyper Heating" е създадена, за да генерира голяма отоплителна мощност при много сурови условия. Тя позволява поддържане на 100% от отоплителната мощност до -15°C външна температура и гарантирано отопление до -25°C.

Технически характеристики						
Вътрешно тяло			MSZ-LN25VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN35VG (W) (V) (R) (B)	MSZ-LN50VG (W) (V) (R) (B)	
Външно тяло			MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ	MUZ-LN50VGHZ	
Хладилен агент			R32 ^(*)			
Захранване	Източник		Външно ел. захранване			
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50			
Охлаждане	Проектна мощност		kW	2.5	3.5	5.0
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	83	130	230
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			10.5	9.4	7.6
	Енергиен клас			A+++	A+++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5	5.0
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0	1.4 - 5.8
	Консумирана мощност		Номинална kW	0.485	0.820	1.380
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
Изчислена мощност		при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	6.0 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	6.0 (-10°C)
		при минимална температура	kW	2.3 (-25°C)	3.1 (-25°C)	4.7 (-25°C)
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	
Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	861	1098	1826	
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			5.2	5.1	4.6	
Енергиен клас			A+++	A+++	A++	
Мощност		Номинална	kW	3.2	4.0	6.0
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 6.3	0.9 - 6.6	1.8 - 8.7
Консумирана мощност		Номинална kW	0.600	0.820	1.480	
Работен ток (макс.)			A	9.9	10.5	15.2
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална kW	0.027	0.027	0.034
	Работен ток (Макс.)		A	0.3	0.3	0.4
	Размери		В*Ш*Д mm	307 - 890 - 233		
	Тегло		kg	15.5	15.5	15.5
	Дебит на въздуха ^(*) (SLo-Lo- Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 11.9	4.3 - 5.8 - 7.1 - 8.8 - 12.8	5.7 - 7.6 - 8.9 - 10.6 - 13.9
		Отопление	m³/min	4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4	4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7
	Шумово ниво (SPL) ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 23 - 29 - 36 - 42	19 - 24 - 29 - 36 - 43	27 - 31 - 35 - 39 - 46
		Отопление	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47
Шумово ниво (PWL)		dB(A)	58	58	60	
Външно тяло	Размери		В*Ш*Д mm	550 - 800 - 285		880 - 840 - 330
	Тегло		kg	35	36	53
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	31.4	33.8	48.8
		Отопление	m³/min	27.4	27.4	55
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49	51
		Отопление	dB(A)	49	50	54
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60	61	64
	Работен ток (Макс.)		A	9.6	10.2	14.8
Размер на прекъсвача		A	10	12	16	
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
	Макс. дължина	Външно - вътрешно m	20	20	30	
	Макс. височина	Външно - вътрешно m	12	12	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане ^(*)	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
		Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Цена на комплект - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW			3,399.00 лв. / 1,737.88 €	4,249.00 лв. / 2,172.48 €	5,599.00 лв. / 2,862.72 €	
Цена на комплект - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V) (R) (B)			3,499.00 лв. / 1,789.01 €	4,399.00 лв. / 2,249.17 €	5,749.00 лв. / 2,939.42 €	
Еко такса с ДДС - стандартно бяло MSZ-LN25/35/50/60VGW			58.00 лв. / 29.65 €	58.00 лв. / 29.65 €	82.00 лв. / 41.93 €	
Еко такса с ДДС - перлени цветове MSZ-LN25/35/50/60VG (V)(R)(B)			60.00 лв. / 30.68 €	60.00 лв. / 30.68 €	83.00 лв. / 42.44 €	

* Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

(*) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с почисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата.

Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от техния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упрежидите действия върху кръговата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*) SHI: Много висок

(*) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric:

София 1517, бул. Владимир Вазов 52; +359 2 943 11 34, 35, 36; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5, Бизнес център „Royal City“; +359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4; +359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38; +359 886 597 597; burgas@climacom.com



Намерете Вашия дилър на:

www.climacom.com

Оторизиран дилър

ClimaCom™ Отпечатано в България. Всички права запазени.
Техническите характеристики и цените подлежат на промяна без уведомяване.